EPSON®
EXCEED YOUR VISION

EPSON ULTRACHROME HDR INK
HIGH DYNAMIC RANGE

Epson Stylus Pro 4900

Grâce à sa rapidité d'impression, son automatisation développée, son gamut très étendu et ses capacités d'épreuvage à distance, l'imprimante Epson Stylus Pro 4900 est parfaitement adaptée aux studios ou aux bureaux en quête de hautes performances à tous les niveaux.

Cette imprimante de production compacte, de 17 pouces, établit de nouveaux standards en matière de précision des couleurs sur les marchés du pré-presse, du packaging, du design, de la photographie commerciale et de la reproduction d'œuvres d'art. Atteignant une couverture PANTONE®* de 98 %, l'imprimante Stylus Pro 4900 fait preuve d'une homogénéité colorimétrique exceptionnelle et d'une reproduction extrêmement fidèle des couleurs. De plus, les encres UltraChrome HDR 11 couleurs d'Epson combinées à la tête d'impression Advanced-TFP, garantissent un rendu professionnel pour tous les travaux d'impression.

L'étalonnage et la certification automatique des couleurs de la Stylus Pro 4900 assurent des épreuves à distance de haute qualité. Le SpectroProofer en ligne, en option, garantit de conserver une grande précision des couleurs sur différents supports, en offrant une évaluation rapide des patchs de contrôle et des chartes couleurs lors de la création de profils ICC et de la vérification des impressions.

L'Epson Stylus Pro 4900 est vértiablement conçue pour la productivité. Avec une vitesse de production supérieure à 30 m^2 par heure associée à une maintenance minimale, l'imprimante Stylus Pro 4900 décuple la productivité des studios. Présentant une haute capacité, le bac avec chargement frontal facilite l'insertion du papier. Le changement automatisé du papier permet de ne pas perdre de temps pour passer du mode feuille-à-feuille au mode rouleau. L'imprimante commute automatiquement entre les encres photo et noir mat toutes deux embarquées sur l'imprimante. De plus, toutes les encres sont disponibles en cartouches haute capacité pour éviter des changements trop fréquents et réduire ainsi les coûts.

L'imprimante Stylus Pro 4900 est capable d'imprimer sur des supports allant jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur, tels que le papier photo épais ou le carton mat, la toile canvas et le papier d'art. L'alimentation en papier peut s'effectuer via le bac papier, le chargeur feuille-à-feuille manuel à insertion par le haut ou l'avant ou bien en rouleau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Large gamme de couleurs assurant 98 % de couverture PANTONE®
- Étalonnage et certification automatique des couleurs pour une parfaite cohérence colorimétrique
- Production automatisée grâce au SpectroProofer en ligne (en option)
- Capacité d'impression sur des supports allant jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur
- Vitesse d'impression atteignant jusqu'à 30 m^2 par heure
- Certifiée ENERGY STAR®

Epson Stylus Pro 4900 avec SpectroProofer en ligne (option)

* PANTONE® est la propriété de Pantone LLC. 98 % de couverture de la palette du nuancier "solid coated" de PANTONE. Impression réalisée sur Papier Proofing Semi-Mat Blanc Epson avec pilote d'imprimante Epson en 2 880 x 1 440 dpi. La couverture PANTONE peut varier si l'impression est réalisée avec un RIP tiers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION Méthode d'impression Configuration des buses Taille minimale des gouttes d'encre	 Tête d'impression Epson Micro Piezo Advanced-TFP 360 buses / 10 canaux 3,5 pl
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	2 880 x 1 440 dpi
ENCRE	Encre Epson UltraChrome HDR 11 couleurs Np, Nm (sélecteur d'encre), G, Gc, C, VM, Cc, VMc, J, O, V
VITESSE D'IMPRESSION	jusqu'à 30 m^2 par heure
PRISE EN CHARGE DU PAPIER Feuille-à-feuille	 A2 (17 pouces), A3++, A3+, A3, A4, Lettre
Marges d'impression - Feuilles	Mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ; Mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)
Marges d'impression - Rouleaux	4 modes disponibles ; par défaut : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas)
Dimensions des rouleaux	de 203 mm à 432 mm, (8 pouces à 17 pouces), A4 – A2+, 2 pouces et 3 pouces
Impression bord à bord/impression sans marges - Rouleaux	432 mm max.; 8,10,11,14,16 et 17 pouces, 210, 254, 297, 300, 329 et 420 mm : entretoise requise pour 8 pouces, 11 pouces et 420 mm
Impression bord à bord/impression sans marges - Feuille-à-feuille	Bords gauche et droit : 210, 254, 297, 300, 329, 356, 406 et 432 mm
CARTOUCHES D'ENCRE	11 encres séparées Noir photo C13T653100 – Gris C13T653700 Cyan C13T653200 – Noir mat C13T653800 Vivid Magenta C13T653300 – Gris clair C13T653900 Jaune C13T653400 – Orange C13T653A00 Cyan clair C13T653500 – Vert C13T653B00 Vivid Magenta clair C13T653600
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	200 ans
PANNEAU DE CONTRÔLE	Écran LCD couleur 2,5 pouces rétroéclairé
INTERFACES USB TCP/IP Ethernet	 USB haut débit (compatible avec la norme USB 2.0) 100 BASE-TX, 10 BASE-T
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES Consommation électrique Alimentation	Certifiée ENERGY STAR® Niveau 2 En fonctionnement : environ 52 W ; Avec le SpectroProofer en option : environ 55 W De 100 à 240 V AC, de 50 à 60 Hz
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows XP 32/64 bits, Windows Vista 32/64 bits, Windows 7 32/64 bits, Mac OS 10.4.11 ou supérieur
MÉMOIRE	Imprimante 256 Mo, réseau 64 Mo
DIMENSIONS (L x P x H)	Stockage : 863 x 766 x 406 mm ; Impression : 863 x 1134 x 405 mm
POIDS	52 kg
NIVEAU SONORE	45 dB(A)
LOGICIELS	Pilote Epson avec gestionnaire de mise en page (Layout Manager) Epson NetConfig, Epson Remote Panel, accès myEpsonPrinter.eu Utilitaires SpectroProofer
GARANTIE	CoverPlus+ 1 an sur site En option : 3 ans d'extension CoverPlus+
CARACTÉRISTIQUES DU SPECTROPROOFER (EN OPTION)	
SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
DIMENSIONS (L x H x P)	environ 697 x 179 x 268 mm
POIDS	environ 10 kg (y compris ILS)
INTERFACE	Connexion à l'imprimante avec connecteur flottant dédié
ALIMENTATION	aucun câble n'est nécessaire
SUPPORTS	8 à 17 pouces (l) x 10 pouces à 600 mm (L)
ZONE DE MESURE	de 8 à 50 points, support : 17 pouces – 3 x 2 mm (l) x 12 à 600 mm (L)
TAILLE DES PIÈCES	7 x 12 mm
CADRE	environ 10 kg
SUPPORT	Blanc/Noir, installer à l'arrière du cadre
CARREAU DE CALIBRAGE	Installer à l'arrière du cadre

CONTENU DE LA BOÎTE

- Epson Stylus Pro 4900
- 11 cartouches d'encre de 80 ml
- Câble d'alimentation
- CD d'installation des logiciels
- Guide d'installation
- Échantillon de supports
- Documents de garantie

CARTOUCHES D'ENCRE

L'imprimante Epson Stylus Pro 4900 est fournie avec un kit de démarrage composé de cartouches de 80 ml

Noir photo	(C13T653100)
Cyan	(C13T653200)
Vivid Magenta	(C13T653300)
Jaune	(C13T653400)
Cyan clair	(C13T653500)
Vivid Magenta clair	(C13T653600)
Gris	(C13T653700)
Noir mat	(C13T653800)
Gris clair	(C13T653900)
Orange	(C13T653A00)
Vert	(C13T653B00)

Capacité des cartouches : 200 ml

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL, UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES ET PAPIERS D'ORIGINE EPSON

myEpsonPrinter.eu

Connectez-vous et gardez le contrôle de votre imprimante grâce au site myEpsonPrinter.eu. Cette solution en ligne vous aide à gérer en ligne votre parc d'imprimantes grand format Epson. Accédez à des informations à jour sur le statut et le coût des tâches, recevez par courrier électronique des avis relatifs notamment au faible niveau d'encre et bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix de revient pour vos imprimantes, où que vous soyez.

Abonnez-vous au Programme de Collecte et de Recyclage Epson en tant que membre de myEpsonPrinter.eu et bénéficiez d'avantages supplémentaires en renvoyant vos cartouches d'encre vides. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.myEpsonPrinter.eu

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
  (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 (1,34€/appel et 0,34€/min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Pro_4900_1FR_10/10

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

EPSON ULTRACHROME K3 INK VIVID MAGENTA

Epson Stylus Pro 4880

La nouvelle référence en impression professionnelle couleur/noir et blanc A2+

Découvrez une qualité d'impression impressionnante grâce à l'encre Epson 8 couleurs UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta. Les tirages photos, fine art et épreuves contractuelles prennent vie grâce à la reproduction des images irréprochable, la stabilité et la constance.

Avantages clés :

- Imprimante professionnelle 8 couleurs A2+/17" de très haute qualité
- Encre Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta pour un spectre de couleur étendu
- Idéale pour la photographie, les beaux-arts et l'épreuvage
- Compatibilité avec un large éventail de supports

La dernière technologie d'encres Epson et le traitement d'image amélioré offrent une qualité d'impression et une fiabilité exceptionnelles. Grâce à l'encre pigmentaire UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta et aux trois nuances de noir, les images sont vraiment fidèles à l'original. En effet, le spectre de couleur étendu de cette nouvelle technologie d'encre saura répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Dégradés améliorés, métamérisme invisible, différentiel de glaçage réduit : vous allez être étonné de ce que vous pouvez réaliser sur de nombreux supports. Vitesses élevées, nouveaux pilotes et simplicité d'utilisation génèrent une productivité accrue.

Idéale pour la photo, les Beaux-Arts et l'épreuvage – Résultats de qualité contractuelle pour les applications exigeantes

Qualité exceptionnelle, en couleur et en noir et blanc – Images superbes, couleurs très stables et dégradés optimaux

Des couleurs douces et naturelles – Grâce aux encres Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta

Des résultats époustouflants – Grâce au traitement d'image amélioré et à la gamme de rouges et de bleus étendue

Qualité photo réaliste durable – Résistance impressionnante à la lumière, qualité constante et reproductible

Grand choix de supports – Une gamme complète de finitions en mat, satiné, brillant et Beaux-Arts

Productivité accrue – Impression rapide et cartouches d'encre grande capacité pour l'impression nocturne

Simplicité de fonctionnement – Personnalisez, partagez et mémorisez les paramètres grâce aux nouveaux pilotes d'impression

Epson Stylus Pro 4880

Format	17" (A2+)
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™ Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl Configuration de la tête d'impression : 180 buses x 8 couleurs
Système d'encre	Encre pigmentée 9 couleurs (C, Vivid Magenta, J, Cc, Vivid Magenta clair, G, Gc, N photo, N mat) avec puce Intellidge et 8 logements (un pour le N mat et le N photo interchangeable) Les cartouches de conversion d'encre requises pour le changement d'encre entre le N mat et le N photo sont fournies avec l'appareil.
Résolution	Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson
Vitesse	Jusqu'à 12,8 m²/h (papier ordinaire/mode brouillon)
Pilote d'imprimante	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x
Interfaces	Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo
Dimensions du rouleau	Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : Φ150 mm
Gestion papier	
Rouleau	Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur) Largeur de support : 203,2 mm - 431,8 mm (8" à 17") Longueur de support minimale : 279 mm Epaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm
Feuille simple	Bac papier haute capacité avec chargeur automatique (jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire) Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur Largeur de support : A4 / LTR - A2 / C (210 mm - 431,8 mm) Longueur de support : 279 mm - 610 mm Epaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm
Marges d'impression	
Rouleau	4 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ; mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas) ; mode 4 : 25 mm (haut et bas), 3 mm (côtés)
Feuilles	2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)
Impression bord à bord / sans marges	
Supports en rouleau / feuille simple	Impression bord à bord et à fond perdu* pour les largeurs de support suivantes : 8"**,10", 12", 14 ", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm** Les bords inférieur et supérieur peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée. * Impression à fond perdu uniquement possible sur supports rouleau. ** Les formats 8" et 420 mm requièrent une entretoise.
Cartouches d'encre	Capacité de 110 ou 220 ml Système de cartouches d'encre Intellidge pour le contrôle du niveau d'encre, même avec des cartouches réinsérées

	110 ml	220 ml
Noir mat	C13T613800	C13T614800
Noir photo	C13T605100	C13T606100
Gris	C13T605700	C13T606700
Gris clair	C13T605900	C13T606900
Cyan	C13T605200	C13T606200
Vivid magenta	C13T605300	C13T606300
Jaune	C13T605400	C13T606400
Vivid magenta clair	C13T605600	C13T606600
Cyan clair	C13T605500	C13T606500

Résistance à la lumière*	Jusqu'à 75 ans pour les impressions couleur Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc
Informations générales	
Dimensions (L x P x H)	848 x 765 x 354 mm (taille min. de stockage du bac papier) 848 x 1 105 x 354 mm (taille max. du bac papier déployé)
Poids	Environ 39,4 kg (sans l'encre et les supports)
Niveau sonore	Environ 50 dB
Consommation électrique	A l'impression : 59 W ou moins En veille : 5 W ou moins A l'arrêt : 1 W ou moins
Garantie	1 an sur site En option, extension de garantie de 3 ans

Options		
	Support rouleau double 2/3 po (haute tension)	C12C811191
	Entretoise d'impression sans marges pour rouleau de 420 mm et 8 po	C12C811201
	Lame de rechange de massicot automatique	C12C815291
	Réservoir de maintenance	C12C890191

* Conditions de test sous www.epson-europe.com

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

SP4880-1FR_INT-08/07

EPSON ULTRACHROME K3 INK
VIVID MAGENTA

Epson Stylus Pro 9890

Conçue pour répondre aux besoins des photographes et du marché des œuvres d'art, l'Epson Stylus Pro 9890 représente également un choix judicieux dans le domaine de l'épreuvage. Elle offre une reproduction des couleurs d'une précision sans précédent ainsi qu'une productivité hors pair.

Sa large gamme de couleurs et sa capacité à réaliser les dégradés les plus subtils permettent d'obtenir des impressions et des épreuves d'une qualité supérieure à celle d'un laboratoire photo. Cette cohérence colorimétrique élevée et cette qualité d'impression incomparable sont notamment dues à l'usage des encres UltraChrome K3 Vivid Magenta. Ces encres favorisent une reproduction plus précise des niveaux de gris, grâce aux trois niveaux de noir disponibles. Vous pouvez utiliser le noir photo ou le noir mat (en fonction du support) avec le gris et le gris clair pour créer de magnifiques images en noir et blanc. Cette combinaison de noirs, en plus d'améliorer la balance des gris, crée une gamme de teintes plus subtile et plus réaliste.

La tête d'impression TFP délivre une qualité de point supérieure pour des images claires et nettes bénéficiant d'un maximum de détails. professionnels spécialisés impliqués dans l'épreuvage peuvent également authentifier les couleurs au moyen du SpectroProofer en ligne en option. Cette imprimante permet ainsi l'étalonnage et la certification automatique des couleurs, ainsi que la création de profils ICC à grande vitesse.

Les vitesses de production exceptionnelles atteignant jusqu'à 40 m^2 par heure décuplent la productivité. De plus, le temps consacré au changement des cartouches est réduit grâce aux encres noires photo et mat simultanément embarquées. Les buses bouchées font partie du passé. Aujourd'hui, le système de détection automatique de gouttes d'encre détecte et résoud le problème, sans intervention humaine. Pour gagner encore plus de temps, d'autres fonctions tout aussi pratiques sont également proposées. On trouve ainsi un cutter rotatif intégré pour accélérer le débit de production et un mandrin pour favoriser le changement des rouleaux. De plus, les opérateurs peuvent contrôler leur travail en permanence grâce à l'écran LCD couleur 2,5 pouces.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Large gamme de couleurs et dégradés subtils
- Étalonnage et certification automatique des couleurs pour une parfaite cohérence colorimétrique
- Production automatisée avec le SpectroProofer en ligne (option)
- Reproduction supérieure des niveaux de gris
- Vitesse d'impression atteignant jusqu'à 40 m^2 par heure
- Certifiée ENERGY STAR®

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	
Méthode d'impression	Tête d'impression Epson Micro Piezo Advanced-TFP
Configuration des buses	360 buses / 8 canaux
Taille minimale de la goutte d'encre	3,5 pl avec technologie de taille de point variable
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	2 880 x 1 440 dpi
ENCRES	Encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta NP, NM (sélecteur d'encre), G, Gc, C, VM, Cc, VMc, J
VITESSE D'IMPRESSION	
Mode brouillon	jusqu'à 40m² par heure
Mode de production photo de qualité	8,2 minutes pour impression au format A1 (720 x 1 440 dpi)
GESTION PAPIER	
Dimensions des rouleaux	44 pouces, de 254 à 1 118 mm, diamètres 2 pouces / 3 pouces
Zone d'impression	Papier en rouleau : 44 pouces, de 406 à 1 118 mm ; Feuille-à-feuille : de 210 à 1 118 mm
Épaisseur du papier	de 0,08 à 1,50 mm
Marge d'impression	Tous les côtés 3 mm
Sans marge	Seulement sur rouleaux (4 côtés)
CARTOUCHES D'ENCRE	9 encres séparées

350 ml		700 ml	
Noir photo	C13T596100	Noir photo	C13T636100
Cyan	C13T596200	Cyan	C13T636200
Vivid Magenta	C13T596300	Vivid Magenta	C13T636300
Jaune	C13T596400	Jaune	C13T636400
Cyan clair	C13T596500	Cyan clair	C13T636500
Vivid Magenta clair	C13T596600	Vivid Magenta clair	C13T636600
Gris	C13T596700	Gris	C13T636700
Noir mat	C13T596800	Noir mat	C13T636800
Gris clair	C13T596900	Gris clair	C13T636900

PANNEAU DE CONTRÔLE	Écran LCD couleur 2,5 pouces rétroéclairé
INTERFACES	
USB	USB haut débit (compatible avec la norme USB 2.0)
Ethernet	100 BASE-TX, 10 BASE-T
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES	Certifiée ENERGY STAR® niveau 2
Consommation électrique	En fonctionnement : 80 W En attente : moins de 16 W En veille : moins de 1 W
Tension nominale	De 110 à 240 V AC
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows XP 32/64 bits, Windows Vista 32/64 bits ; MacOS 10.3.9 ou version ultérieure
DIMENSIONS (L x P x H)	1 864 x 667 x 1 218 mm
POIDS	116 kg
NIVEAU SONORE	50 dB
LOGICIELS	Pilote Epson, ColorBase, Epson NetConfig, Epson Remote Panel, accès myEpsonPrinter.eu, utilitaires SpectroProofer (avec SpectroProofer en option)
GARANTIE	CoverPlus+ 1 an sur site en option: 3 ans d'extension CoverPlus+
CARACTÉRISTIQUES DU SPECTROPROOFER	
INSTRUMENT DE MESURE	X-rite ILS20EP/ILS20EPUV
SUPPORT	Blanc ou noir ; norme ISO 13655
ZONE DE MESURE	
Largeur de la zone de mesure	963 mm
Longueur	1 500 mm maximum
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Température	En fonctionnement : de 10 à 35 degrés C Stockage : de -20 à 40 degrés C
Humidité	En fonctionnement : de 30 à 80 % Stockage : de 5 à 85 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x P x H) *	1 299 x 199 x 270 mm
POIDS *	13,5 kg
TENSION NOMINALE	De 100 à 240 V AC, de 50 à 60 Hz
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	En fonctionnement : 8,5 W Prête : 5 W En attente : 3,5 W
NIVEAU SONORE	< 60 dB

* à l'exception du support, carreau d'étalonnage et ILS20EP

CONTENU DE LA BOÎTE

- Epson Stylus Pro 9890
- 9 cartouches d'encre de 110 ml (Kit de démarrage)
- Câble d'alimentation
- CD d'installation des logiciels
- Guide d'installation
- Échantillon de support
- Documents de garantie

CARTOUCHES D'ENCRE

L'imprimante Epson Stylus Pro 9890 est fournie avec un kit de démarrage composé de cartouches de 110 ml

- Noir photo
- Cyan
- Vivid Magenta
- Jaune
- Cyan clair
- Vivid Magenta clair
- Gris
- Noir mat
- Gris clair

Capacité des cartouches :
350 ml et 700 ml ;
Réservoir de maintenance (C12C890191)

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL, UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES ET PAPIERS D'ORIGINE EPSON

myEpsonPrinter.eu

Connectez-vous et gardez le contrôle de votre imprimante grâce au site myEpsonPrinter.eu. Cette solution vous aide à gérer en ligne votre parc d'imprimantes grand format Epson. Accédez à des informations à jour sur le statut et le coût des tâches, recevez par courrier électronique des avis relatifs notamment au faible niveau d'encre et bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix de revient pour vos imprimantes, où que vous soyez.

Abonnez-vous au Programme de Collecte et de Recyclage Epson en tant que membre de myEpsonPrinter.eu et bénéficiez d'avantages supplémentaires en renvoyant vos cartouches d'encre vides. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.myEpsonPrinter.eu

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
  (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
  (1,34€/appel et 0,34€/min)

Produits pour "Professionnels (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
  0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON ULTRACHROME K3 INK
VIVID MAGENTA

Epson Stylus Pro 7890

Conçue pour répondre aux besoins des photographes et du marché des œuvres d'art, l'Epson Stylus Pro 7890 représente également un choix judicieux dans le domaine de l'épreuvage. Elle offre une reproduction des couleurs d'une précision sans précédent ainsi qu'une productivité hors pair.

Sa large gamme de couleurs et sa capacité à réaliser les dégradés les plus subtils permettent d'obtenir des impressions et des épreuves d'une qualité supérieure à celle d'un laboratoire photo. Cette cohérence colorimétrique élevée et cette qualité d'impression incomparable sont notamment dues à l'usage des encres UltraChrome K3 Vivid Magenta. Ces encres favorisent une reproduction plus précise des niveaux de gris, grâce aux trois niveaux de noir disponibles. Vous pouvez utiliser le noir photo ou le noir mat (en fonction du support) avec le gris et le gris clair pour créer de magnifiques images en noir et blanc. Cette combinaison de noirs, en plus d'améliorer la balance des gris, crée une gamme de teintes plus subtile et plus réaliste.

La tête d'impression TFP délivre une qualité de point supérieure pour des images claires et nettes bénéficiant d'un maximum de détails. Les professionnels spécialisés dans l'épreuvage peuvent également authentifier les couleurs au moyen du SpectroProofer en ligne en option. Cette imprimante permet ainsi l'étalonnage et la certification automatique des couleurs, ainsi que la création de profils ICC à grande vitesse.

Les vitesses de production exceptionnelles atteignant jusqu'à 40 m^2 par heure décuplent la productivité. De plus, le temps consacré au changement des cartouches est réduit grâce aux encres noires photo et mat simultanément embarquées. Les buses bouchées font partie du passé. Aujourd'hui, le système de détection automatique de gouttes d'encre détecte et résoud le problème, sans intervention humaine. Pour gagner encore plus de temps, d'autres fonctions tout aussi pratiques sont également proposées. On trouve ainsi un cutter rotatif intégré pour accélérer le débit de production et un mandrin pour faciliter le changement des rouleaux. De plus, les opérateurs peuvent contrôler leur travail en permanence grâce à l'écran LCD couleur 2,5 pouces.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Large gamme de couleurs et dégradés subtils
- Étalonnage et certification automatique des couleurs pour une parfaite cohérence colorimétrique
- Production automatisée avec le SpectroProofer en ligne (option)
- Reproduction supérieure des niveaux de gris
- Vitesse d'impression atteignant jusqu'à 40 m^2 par heure
- Certifiée ENERGY STAR®

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	
Méthode d'impression	Tête d'impression Epson Micro Piezo Advanced-TFP
Configuration des buses	360 buses / 8 canaux
Taille minimale des gouttes d'encre	3,5 pl avec technologie de taille de point variable
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	2 880 x 1 440 dpi
ENCRES	Encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta NP, NM (sélecteur d'encre), G (sélecteur d'encre), Gris clair, C, VM, Cc, VMc, J
VITESSE D'IMPRESSION	
Mode brouillon	jusqu'à 40m^2 par heure
Mode de production photo de qualité	8,2 minutes pour impression au format A1 (720 x 1 440 dpi)
GESTION PAPIER	
Dimensions des rouleaux	24 pouces, de 254 à 610 mm, 2 pouces / 3 pouces
Zone d'impression	Papier en rouleau : 24 pouces, de 406 à 610 mm ; Feuille-à-feuille : de 210 à 610 mm
Épaisseur du papier	de 0,08 à 1,50 mm
Marge d'impression	Tous les côtés 3 mm
Sans marge	Seulement sur rouleaux (4 côtés)
CARTOUCHES D'ENCRE	9 encres séparées

350 ml		700 ml	
Noir photo	C13T596100	Noir photo	C13T636100
Cyan	C13T596200	Cyan	C13T636200
Vivid Magenta	C13T596300	Vivid Magenta	C13T636300
Jaune	C13T596400	Jaune	C13T636400
Cyan clair	C13T596500	Cyan clair	C13T636500
Vivid Magenta clair	C13T596600	Vivid Magenta clair	C13T636600
Gris	C13T596700	Gris	C13T636700
Noir mat	C13T596800	Noir mat	C13T636800
Gris clair	C13T596900	Gris clair	C13T636900

PANNEAU DE CONTRÔLE	Écran LCD couleur 2,5 pouces rétroéclairé
INTERFACES	
USB	USB haut débit (compatible avec la norme USB 2.0)
Ethernet	100 BASE-TX, 10 BASE-T
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES	Certifiée ENERGY STAR® niveau 2
Consommation électrique	En fonctionnement : 70 W Inactive : moins de 16 W En veille : moins de 1 W
Tension nominale	De 110 à 240 V AC
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows XP 32/64 bits, Windows Vista 32/64 bits ; MacOS 10.3.9 ou version ultérieure
DIMENSIONS (L x P x H)	1 356 x 667 x 1 218 mm
POIDS	84,5 kg
NIVEAU SONORE	50 dB
LOGICIELS	Pilote Epson, ColorBase, Epson NetConfig, Epson Remote Panel, accès myEpsonPrinter.eu, utilitaires SpectroProofer (avec SpectroProofer en option)
GARANTIE	CoverPlus+ 1 an sur site en option: 3 ans d'extension CoverPlus+
CARACTÉRISTIQUES DU SPECTROPROOFER	
INSTRUMENT DE MESURE	X-rite ILS20EP/ILS20EPUV
SUPPORT	Blanc ou noir ; norme ISO 13655
ZONE DE MESURE	
Largeur de la zone de mesure	455 mm
Longueur	1 500 mm maximum
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Température	En fonctionnement : de 10 à 35 degrés C Stockage : de -20 à 40 degrés C
Humidité	En fonctionnement : de 30 à 80 % Stockage : de 5 à 85 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x P x H) *	791 x 199 x 270 mm
POIDS *	9 kg
TENSION NOMINALE	De 100 à 240 V AC, de 50 à 60 Hz
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	En fonctionnement : 8,5 W Prête : 5 W En attente : 3,5 W
NIVEAU SONORE	< 60 dB

* à l'exception du support, carreau d'étalonnage et ILS20EP

CONTENU DE LA BOÎTE

- Epson Stylus Pro 7890
- 9 cartouches d'encre de 110 ml (kit de démarrage)
- Câble d'alimentation
- CD d'installation des logiciels
- Guide d'installation
- Échantillon de support
- Documents de garantie

CARTOUCHES D'ENCRE

L'imprimante Epson Stylus Pro 7890 est fournie avec un kit de démarrage composé de cartouches de 110 ml

- Noir photo
- Cyan
- Vivid Magenta
- Jaune
- Cyan clair
- Vivid Magenta clair
- Gris
- Noir mat
- Gris clair

Capacité des cartouches :
350 ml et 700 ml ;
Réservoir de maintenance (C12C890191)

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL, UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES ET PAPIERS D'ORIGINE EPSON

myEpsonPrinter.eu

Connectez-vous et gardez le contrôle de votre imprimante grâce au site myEpsonPrinter.eu. Cette solution vous aide à gérer en ligne votre parc d'imprimantes grand format Epson. Accédez à des informations à jour sur le statut et le coût des tâches, recevez par courrier électronique des avis relatifs notamment au faible niveau d'encre et bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix de revient pour vos imprimantes, où que vous soyez.

Abonnez-vous au Programme de Collecte et de Recyclage Epson en tant que membre de myEpsonPrinter.eu et bénéficiez d'avantages supplémentaires en renvoyant vos cartouches d'encre vides. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.myEpsonPrinter.eu

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
  (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
  (1,34€/appel et 0,34€/min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
  0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Pro7890_1FR_10/10

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

EPSON ULTRACHROME K3 INK VIVID MAGENTA

Epson Stylus Pro 7880

Imprimante professionnelle A1+ de référence pour des tirages de qualité supérieure

Découvrez de nouveaux niveaux de qualité, de stabilité et de constance en matière d'impression grand format. L'encre Epson UltraChrome™ K3 avec la technologie Vivid Magenta offre des résultats remarquables tout en améliorant votre productivité.

Avantages clés :

- Nouvelle référence en matière d'impression professionnelle A1+/24"
- Encre Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta pour un spectre de couleur étendu
- Idéale pour l'épreuvage, la photographie et les Beaux-Arts
- Grande polyvalence : compatibilité avec un large éventail de supports

Des superbes images en noir et blanc et une fidélité des couleurs exceptionnelle avec une seule et même imprimante. Grâce à l'encre pigmentaire UltraChrome™ K3 Vivid Magenta et aux trois nuances de noir, les images sont vraiment fidèles à l'original.

En effet, le spectre de couleur étendu de cette nouvelle technologie d'encre saura répondre aux besoins des professionnelles les plus exigeants : photographes professionnels, artistes, imprimeurs et autres.

Idéale pour l'épreuvage, la photographie et les Beaux-Arts – Des résultats de qualité contractuelle pour les applications exigeantes

Qualité exceptionnelle en couleur comme en noir et blanc – Images superbes, couleurs très stables et dégradés optimaux

Des couleurs douces et naturelles – Grâce aux encres UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta

Technologie de traitement d'image amélioré – Représentation étendue de la gamme des rouges et des bleus

Qualité photoréaliste durable – Résistance impressionnante à la lumière, qualité constante et reproductible

Grand choix de supports – Une gamme complète de finitions en mat, satiné et Beaux-Arts

Productivité accrue – Impression rapide et cartouches d'encre grande capacité pour l'impression nocturne

Simplicité de fonctionnement – Personnalisez, partagez et mémorisez les paramètres avec les nouveaux pilotes d'impression

Epson Stylus Pro 7880

Format	24" (A1+)
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™ Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl Configuration de la tête d'impression : 180 buses x 8 couleurs
Système d'encres	Encre pigmentée 9 couleurs (C, Vivid Magenta, J, Cc, Vivid Magenta clair, G, Gc, N photo, N mat) avec puce Intellidge et 8 logements (un pour le N mat et le N photo interchangeables) Les cartouches de conversion d'encre requises pour le changement d'encre entre le N mat et le N photo sont fournies avec l'appareil.
Résolution	Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson
Vitesse	Jusqu'à 14,3 m²/h (papier ordinaire/mode brouillon)
Pilote d'imprimante	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x
Interfaces	Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo
Dimensions du rouleau	Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : Φ150 mm
Gestion papier	
Rouleau	Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur) Largeur de support : 203,2 mm - 610 mm (8 po - 24 po) Longueur de support minimale : 279 mm Epaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm
Feuille simple	Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur Largeur de support : A4 / LTR – A1+ / 24 po (210 mm – 610 mm) Epaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm
Marges d'impression	
Rouleau	3 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ; mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas)
Feuilles	2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)
Impression bord à bord / sans marges	
Supports en rouleau / feuille simple	Impression bord à bord et à fond perdu* pour les largeurs de support suivantes : 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm Les bords inférieur et supérieur peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée. * Impression à fond perdu uniquement possible sur supports rouleau.
Cartouches d'encre	Capacité de 110 ou 220 ml, emballage de taille unique Système de cartouches d'encre Intellidge pressurisées pour le contrôle du niveau d'encre même avec des cartouches réinsérées

	110 ml	220 ml
Noir mat	C13T611800	C13T612800
Noir photo	C13T602100	C13T603100
Gris	C13T602700	C13T603700
Gris clair	C13T602900	C13T603900
Cyan	C13T602200	C13T603200
Vivid magenta	C13T602300	C13T603300
Jaune	C13T602400	C13T603400
Vivid magenta clair	C13T602600	C13T603600
Cyan clair	C13T602500	C13T603500

Résistance à la lumière*	Jusqu'à 75 ans pour les impressions couleur Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc
Informations générales	
Dimensions (L x P x H)	1 178 x 501 x 560 mm 1 178 x 745 x 1 180 mm (avec socle)
Poids	Environ 48,9 kg (sans l'encre et les supports) Socle : environ 10,5 kg
Niveau sonore	Environ 50 dB
Consommation électrique	A limpression : 55 W ou moins En veille : 6 W ou moins A l'arrêt : 1 W ou moins
Garantie	1 an sur site En option, extension de garantie de 3 ans

Options	Support rouleau double 2/3 po (haute tension)	C12C811155
	Réservoir de maintenance (x2)	C12C890191

Vous trouverez toutes les options disponibles pour ce produit sous www.epson-europe.com

* Conditions de test sous www.epson-europe.com

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

SP7880-1FR_INT-08/07

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION Méthode d'impression Configuration des buses Direction d'impression	Alignement automatique de la tête d'impression, Vérification automatique des buses bouchées, Noir Photo et Noir Mat chargés simultanément, Nouvelle technologie LUT, Têtes d'impression MicroPiezo™ TFP, 10 canaux avec technologie à taille de point variable d'Epson 360 buses par couleur (x10 lignes) Impression bidirectionnelle, impression unidirectionnelle
QUALITÉ D'IMPRESSION Résolution maximale Taille minimale des gouttes d'encre	 2880 x 1440 dpi 3,5 pl
SYSTÈME D'ENCRE Encre	Technologie d'encre Epson UltraChrome™ HDR (Np, C, M, J, Cc, Mc, G, Nm, Gc, O, V) 11 cartouches pressurisées, sélection automatique du Noir Photo et Noir Mat en fonction du support, capacité de 350 ml et 700 ml *2
LOGICIEL D'IMPRESSION SUR CD-ROM Pilote d'imprimante	Windows 2000, XP (32/64 bits), Vista (32/64 bits), Mac OS X (version 10.3.9 ou supérieure)
GESTION DU PAPIER Méthode de chargement du papier Dimensions du rouleau Feuille simple Papier en rouleau Zone d'impression (largeur) Épaisseur	 Chargement par friction 24" 254 mm-1 118 mm, Mandrin de 2"/Mandrin de 3" 44" 254 mm-610 mm, Mandrin de 2" : Max φ 103 (~45m)/Mandrin de 3" : Max φ 150 mm (~202 m) Largeur de 24" 210-610 mm Largeur de 44" 210-1 118 mm Mandrin de 2" : diamètre max de 103 mm, mandrin de 3" : diamètre max de 150 mm Papier en rouleau 24" : 406 mm-610 mm, feuille simple : 210 mm-431,8 mm Papier en rouleau 44" : 406 mm-1 118 mm, feuille simple : 210 mm-431,8 mm 0,08-1,50 mm
PANNEAU DE COMMANDES	Écran LCD 2,5" avec rétroéclairage blanc
INTERFACE	Standard : port USB 2.0 à grande vitesse, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
ÉMULATIONS	ESP/P raster, ESC/P2, ESC/P3
MÉMOIRE	Imprimante : 256 Mo, Réseau : 64 Mo
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES Température Humidité	 Fonctionnement : 5 à 35°C Stockage : -20 à 40°C Fonctionnement : 20-80 % (sans condensation) Stockage : 5-85 % (sans condensation)
DIMENSIONS/POIDS Dimensions (L x P x H) Poids	 24" : 1 356 x 667 x 1 218 mm 44" : 1 864 x 667 x 1 218 mm 24" : 84,5 kg 44" : 116 kg Les dimensions et le poids s'entendent socle compris et sont approximatifs
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES Tension Consommation électrique	 100-240 V CA 50/60 Hz 24" : En fonctionnement : 70 W, En mode veille prolongée : moins de 16 W, En mode veille : moins de 1 W 44" : En fonctionnement : 80 W, En mode veille prolongée : moins de 16 W, En mode veille : moins de 1 W
NIVEAU SONORE	< 50 dB(A)
OPTIONS	Adaptateur de rouleaux : C12C811241 Enrouleur automatique : C12C815321 (Epson Stylus Pro 9900 uniquement) Lame de rechange massicot automatique : C12C815331

Garantie :
1 an sur site.
En option, extension de garantie de 3 ans.

*1 Pour plus d'informations, visitez le site www.epson-europe.com
*2 Cartouches de base 110 ml fournies avec l'imprimante.

Better Products for a Better Future

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

PRO7900/PRO9900 – 0209

EPSON STYLUS **PRO 7900**

Modèle standard	C11CA12001A0
Modèle SpectroProofer	C11CA12001A1
SpectroProofer avec filtre UV	C11CA12001A2
SpectroProofer 24"	7104892
SpectroProofer 24" avec filtre UV	7104893

EPSON STYLUS **PRO 9900**

Modèle standard	C11CA11001A0
Modèle SpectroProofer	C11CA11001A1
SpectroProofer avec filtre UV	C11CA11001A2
SpectroProofer 44"	7104894
SpectroProofer 44" avec filtre UV	7104895

CARTOUCHES D'ENCRE 700 ml

Noir photo	C13T636100
Cyan	C13T636200
Vivid Magenta	C13T636300
Jaune	C13T636400
Cyan clair	C13T636500
Vivid Magenta clair	C13T636600
Gris	C13T636700
Noir mat	C13T636800
Gris clair	C13T636900
Orange	C13T636A00
Vert	C13T636B00

CARTOUCHES D'ENCRE 350 ml

Noir photo	C13T596100
Cyan	C13T596200
Vivid Magenta	C13T596300
Jaune	C13T596400
Cyan clair	C13T596500
Vivid Magenta clair	C13T596600
Gris	C13T596700
Noir mat	C13T596800
Gris clair	C13T596900
Orange	C13T596A00
Vert	C13T596B00

EPSON®

TABLE DES MATIÈRES

Le choix des professionnels 03
Précision, vitesse et couleurs irréprochables 04
L'art d'imprimer 06
des images parfaites 07
Plus de couleurs, plus de précision 08
Performances des couleurs - une nouvelle ère 09
Les mathématiques des couleurs 10
Une nette différence 11
Qualité et productivité 12
Efficacité renforcée 13
Grand écran 14
Impression intelligente 15
Couleurs professionnelles et automatiques 16
Une gestion des couleurs optimisée 17
Un traitement des couleurs optimisé 18
Norme industrielle 19

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

Définissez de nouveaux standards de qualité et de productivité avec les dernières imprimantes professionnelles 24" et 44" d'Epson. Ces imprimantes 11 couleurs permettent d'obtenir une incroyable précision des couleurs à des vitesses élevées et requièrent une intervention limitée de la part de leurs utilisateurs. Quels que soient vos besoins d'impression professionnels, les imprimantes Epson Stylus Pro 7900 et 9900 améliorent la productivité et l'efficacité du flux de production. Choisissez simplement le format qui vous convient.

PRÉCISION, VITESSE ET COULEURS IRRÉPROCHABLES

Découvrez la précision et l'uniformité des couleurs à grande échelle. Grâce à une vitesse très élevée, une simplicité d'utilisation et une maintenance automatique, votre productivité et votre créativité ne connaissent plus de limites.

De l'épreuvage à la signalétique dans les points de vente et au SIG, en passant par la photographie et la reproduction d'art, vous obtenez toujours des résultats exceptionnels aux couleurs parfaitement stables et uniformes, qui ne manqueront pas de laisser une vive impression.

Impressionnez !

Les imprimantes Epson Stylus Pro 7900 et 9900 sont parfaitement adaptées à de nombreuses applications, notamment :

- L'épreuvage
- L'emballage
- La photographie
- Les beaux-arts
- Les points de vente
- Le SIG

Quelle que soit votre activité, les imprimantes Epson Stylus Pro 7900 et 9900 améliorent vos impressions et rationalisent votre façon de travailler. Elles offrent rapidement et facilement de magnifiques résultats, et permettent des impressions ou des reproductions d'art en un temps record.

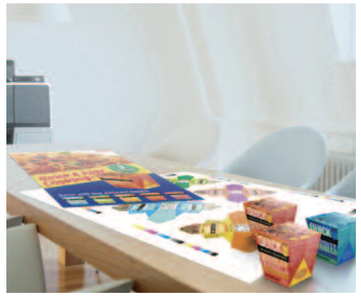

Épreuvage couleur

- Épreuvage des emballages et épreuvage à impact de haute qualité
- Gestion automatique des couleurs et épreuvage à distance
- Des couleurs précises et uniformes pour une meilleure productivité

Points de vente et SIG

- Impact maximum, coût minimum, gain de temps
- Création d'affiches haute qualité avec Epson Copy Factory
- Maintenance réduite grâce à des cartouches d'encre grande capacité et une vérification automatique des buses
- Rapidité et précision des images optimisées grâce aux pilotes HDI

Rapidité, simplicité et absence de maintenance

Quelle que soit la complexité de vos travaux d'impression, la gestion améliorée du papier, le nettoyage automatique des buses ainsi que la facilité d'utilisation de l'imprimante vous assurent un processus d'impression toujours simple et harmonieux.

L'ART D'IMPRIMER

Le nouveau système d'encre 11 couleurs UltraChrome™ HDR (High Dynamic Range) offre une gamme de couleurs extrêmement étendue pour des performances optimales sur papiers d'art. Les encres sont conçues pour vous offrir, quelles que soient les conditions d'éclairage, des impressions avec un rendu exceptionnel, qui peuvent être exposées ou mises en vente dès le tirage.

Précision, uniformité et rapidité

Les nouvelles têtes d'impression Epson MicroPiezo™ TFP (Thin Film Piezo) permettent d'imprimer à des vitesses élevées et de façon précise les images les plus délicates, même sur papiers d'art.

DES IMAGES PARFAITES

Les photographes obtiennent des résultats conformes, précis et durables dans le temps, à la fois en mode couleurs et Noir et Blanc. Les encres Noir Photo et Noir Mat sont chargées simultanément et sélectionnées automatiquement pour une qualité optimale sur une large gamme de supports. Les impressions sèchent et se stabilisent en quelques minutes, et offrent une résistance aux UV de jusqu'à 200 ans*[1].

Des couleurs éclatantes et durables

- Précision, uniformité des couleurs et haute productivité
- Une palette de couleurs plus large adaptée aux papiers d'art dernière génération
- La solution idéale pour les applications type tirage photo et reproduction d'art

PLUS DE COULEURS, PLUS DE PRÉCISION

Avec 11 couleurs installées dont l'Orange et le Vert, les encres pigmentaires Epson UltraChrome™ HDR (High Dynamic Range) imposent un nouveau standard. La large gamme de tonalités ainsi que la précision et l'uniformité des couleurs vous ouvrent à de nouveaux marchés et répondent à vos impératifs de qualité et de service client.

Des photos sèches et prêtes en quelques minutes

L'encre Epson UltraChrome™ HDR sèche et se stabilise rapidement, ce qui vous permet de réaliser des gains de temps. Vos impressions sont résistantes à l'eau et aux UV et évitent la lamination.

Ces nouvelles encres sont disponibles en cartouches de 350 et 700 ml. Cette grande capacité d'encre vous permet de lancer des travaux pendant la nuit, en vous garantissant une autonomie élevée et le remplacement limité des cartouches.

PERFORMANCES DES COULEURS - UNE NOUVELLE ÈRE

Les nouvelles encres Verte et Orange renforcent la qualité du rendu, notamment du vert vif au jaune et du jaune au rouge. Vous obtenez des tons vifs et naturels pour tous les sujets, des végétaux aux couchers de soleil. L'effet de grain sur les tons chairs est lui aussi considérablement réduit.

Trois niveaux de noir participent aussi aux performances des couleurs avec de subtiles nuances d'ombres et lumières, et le chargement simultané des cartouches d'encre Noir Photo et Noir Mat, avec sélection automatique en fonction du support, assure les meilleurs résultats. De plus, ces noirs permettent de minimiser l'instabilité des couleurs et d'obtenir des impressions parfaites quelles que soient les conditions d'exposition.

Étendre la gamme de couleurs



Pour toutes vos impressions, la cinquième génération d'encres pigmentaires Epson vous offre une précision extraordinaire, sur toutes les nuances et tous types d'image. Toutes impressions confondues, vous obtenez des résultats exceptionnels et réguliers en termes de qualité.

Encre Epson UltraChrome™ K3 avec Vivid Magenta

Encre Epson UltraChrome™ HDR

LES MATHÉMATIQUES DES COULEURS

Une imprimante 11 couleurs peut produire un nombre quasi infini de couleurs et vous permet d'obtenir des tons et nuances exactes sans processus complexe. La nouvelle technologie LUT s'en charge de manière rationnelle.

La technologie LUT (Look-Up Table) convertit automatiquement les informations couleurs RVB ou CMJN et sélectionne la combinaison d'encres optimale afin de créer des nuances parfaites. Ce processus rapide permet d'optimiser l'utilisation de la palette des couleurs et d'obtenir des tons les plus précis possibles.

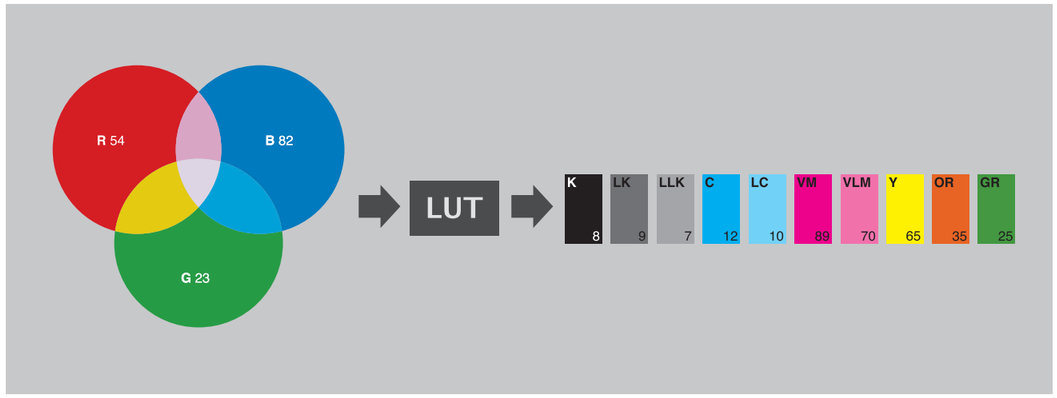

UNE NETTE DIFFÉRENCE

Les avantages liés à la nouvelle technologie LUT se révèlent sur toutes les impressions :

- Elle optimise l'utilisation d'une large palette de couleurs
- Elle assure une fidélité rigoureuse avec l'image d'origine
- Elle délivre une gamme de couleurs plus uniforme pour de superbes dégradés
- Elle réduit le grain des tons chairs en dispersant les couleurs sur chaque pixel de façon adaptée, ce qui s'avère primordial pour les photographes portraitistes et les photographes de studio.
- Elle contribue à éliminer l'instabilité des couleurs pour des résultats identiques, quelles que soient les conditions d'éclairage

L'approche scientifique

La nouvelle technologie LUT d'Epson a été développée conjointement par notre service R&D et le célèbre Munsell Colour Science Labotary avec la participation du Rochester Institute of Technology.



Dégradés de mauvaise qualité

Dégradés de bonne qualité



Gamme de couleurs avec dégradés LUT non lisses



Gamme de couleurs avec dégradés LUT lisses

QUALITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Les nouvelles têtes d'impression MicroPiezo™ TFP (Thin Film Piezo) offrent une très haute qualité de précision, fiabilité et productivité. Avec 360 buses par couleur, elles délivrent des points d'une extrême précision quasiment sans voltige ou satellite.

Jamais des têtes d'impression n'ont été si performantes. Elles sont deux fois plus rapides que les modèles précédents sur papier ordinaire et trois fois plus en résolution 1440 x 1440 dpi.

Travaillez en parfaite harmonie avec les encres Epson UltraChrome™ HDR



Grâce à la technologie à taille de point variable, les nouvelles têtes d'impression Epson MicroPiezo™ TFP fonctionnent en étroite combinaison avec la dernière génération d'encres UltraChrome™ HDR, les points les plus petits pouvant atteindre 3,5 picolitres.

Une qualité irréprochable

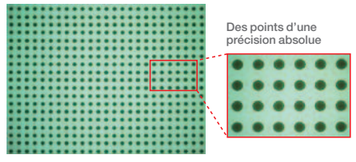

Face à vos impératifs de réactivité, vous pouvez compter sur des performances optimales. En plus d'être rapides et précises, les têtes d'impression MicroPiezo™ TFP sont dotées d'une couche repoussant l'encre, pour un processus d'impression plus propre et plus fiable.

EFFICACITÉ RENFORCÉE

Ces imprimantes redéfinissent le standard de qualité et rendent le processus d'impression plus intuitif. Dotées de connexions complètes, d'une maintenance et d'une gestion du papier automatiques, elles proposent des fonctionnalités vous permettant d'augmenter votre productivité.

Comparaison des vitesses d'impression

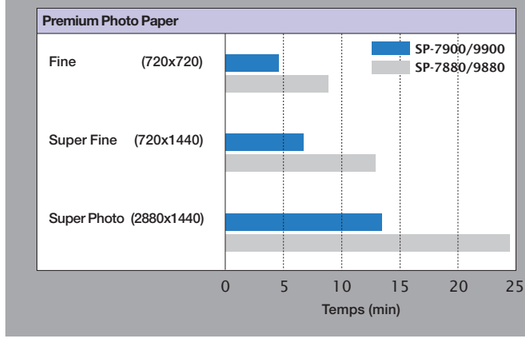

Vitesse

Comparés aux modèles Epson précédents, les nouveaux modèles offrent des vitesses d'impression supérieures, quel que soit le support. Sur du papier ordinaire, l'impression, tous modes qualité confondus, est deux fois plus rapide qu'auparavant.

Vitesse et efficacité renforcées

Le nouveau cutter rotatif est plus rapide, plus durable et se met en marche en seulement 2 secondes. Il coupe toutes sortes de supports, dont la toile, le canvas et l'adhésif. Un cutter manuel n'est plus nécessaire.

Connexion totale

Dotez votre studio de ce qui se fait de mieux en matière d'impression grand format Epson grâce à une connexion réseau opérationnelle pour tous les environnements à forts impératifs de productivité.

Nettoyage en cours d'impression



La nouvelle technologie de détection des gouttes d'encre nettoie automatiquement et efficacement les buses en cas d'obstruction et peut être lancée entre différentes tâches. Ce processus, qui dure 15 secondes, ne nécessite aucun support, juste une infime quantité d'encre.

Netteté



Times New Roman
720x720 mode

Times New Roman
1400x1400 mode

Le nouveau mode 1400 x 1400 dpi vous donne des résultats plus nets et vous permet d'obtenir des épreuves de contrôle en trois fois moins de temps.

GRAND ÉCRAN

Nous avons encore amélioré les fonctionnalités de nos imprimantes pour obtenir un processus d'impression plus simple et plus souple. Par exemple, le grand panneau de commandes est doté d'un écran couleur LCD de 320 x 200 pixels et permet un affichage plus rapide et plus aisé, une vérification des informations relatives à l'imprimante ainsi que la consultation du manuel d'utilisation.

Impression des codes-barres



Avant le déchargement d'un rouleau, vous pouvez y imprimer un code barre avec une identification du support. Cela vous indique le type de support ainsi que la longueur restante pour éviter d'être à court de papier.

Encres efficaces

Le kit compte 11 encres, dont le Noir Photo et Noir Mat qui sont sélectionnés en fonction du papier choisi dans le pilote d'impression. Pour optimiser la productivité aux heures de pointe et pendant la nuit, choisissez des cartouches haute capacité de 700 ml.

Gestion simple des supports

Le dispositif d'alimentation papier sans mandrin mais avec flasques gère toutes sortes de supports et concourt à simplifier les changements de médias. La sélection de la position 2 ou 3 pouces sur le mandrin, permet un contrôle automatique de la tension du papier.

IMPRESSION INTELLIGENTE

myEpsonPrinter.eu

L'interface utilisateur, intuitive et facile à manier, vous permet de choisir parmi différents paramètres d'impression et de support. L'affichage du menu peut être personnalisé afin d'accéder aux outils et informations les plus adaptés à votre production.

myEpsonPrinter.eu

Cette solution Web vous aide à gérer en ligne votre parc d'imprimantes grand format Epson. Accédez à des états du jour détaillés, à des informations sur les coûts et recevez par e-mail des notifications spécifiques comme les niveaux d'encres. Vous veillez à ce que vos imprimantes soient les plus productives et les plus efficaces possibles, où que vous soyez.

Pour plus d'informations, consultez le site www.myepsonprinter.eu.

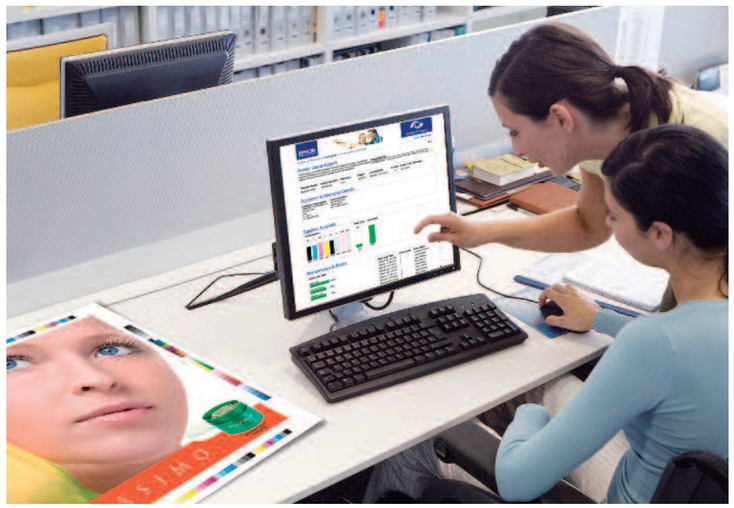

Un logiciel performant pour plus d'efficacité

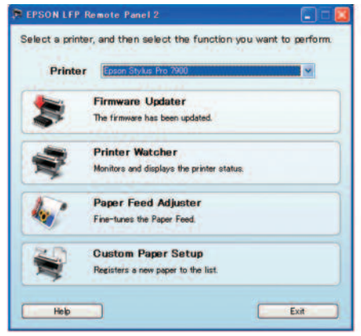
EPSON LFP Remote Panel 2
Select a printer, and then select the function you want to perform.
Printer
Epson Stylus Pro 7900
Firmware Updater
The firmware has been updated.
Printer Watcher
Monitors and displays the printer status.
Paper Feed Adjuster
Fine-tunes the Paper Feed.
Custom Paper Setup
Registers a new paper to the list.
Help
Exit

Le nouveau logiciel Epson LFP Remote Panel 2 Utility est doté des quatre fonctions clés suivantes :

- **Firmware Updater** – Connectez vous automatiquement à Internet et téléchargez les derniers firmwares d'Epson
- **Printer Watcher** – Surveillez et affichez l'état de l'imprimante sélectionnée
- **Paper Feed Adjuster** – Réglez les paramètres de chargement du papier
- **Custom Paper Setup** – Enregistrez de nouveaux papiers avec des noms personnalisés

COULEURS PROFESSIONNELLES ET AUTOMATIQUES

Le SpectroProofer permet une mesure et un étalonnage des couleurs plus faciles, plus rapides et plus précis. Spécifiquement conçu pour les imprimantes Epson Stylus Pro 7900 et 9900, il est conforme aux normes ISO du secteur et simplifie tous les aspects du processus de gestion des couleurs.

Des petits studios, qui se caractérisent par des effectifs restreints et des délais de production courts, aux grandes entreprises comportant un parc d'imprimantes sur plusieurs sites, le SpectroProofer assure la précision des couleurs de la palette définie par votre système. Rapide, simple et précis, il est bien sûr compatible avec la majorité des RIP du marché.

Le SpectroProofer offre une meilleure productivité ainsi que les avantages suivants :

- Procédure plus rapide avec automatisation étendue
- Fonctionnement plus simple en quelques clics de souris
- Précision accrue à la portée de votre système
- Aucun espace supplémentaire nécessaire - S'adapte parfaitement à votre imprimante

SpectroProofer Powered by x-rite

UNE GESTION DES COULEURS OPTIMISÉE

Processus conventionnel

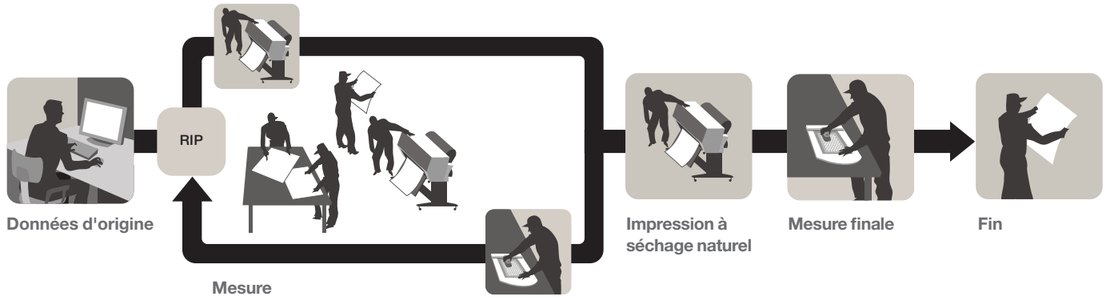

Mesure
Les tests d'impression répétés et les mesures manuelles prennent du temps, augmentent les coûts globaux et ralentissent la productivité

Processus du SpectroProofer

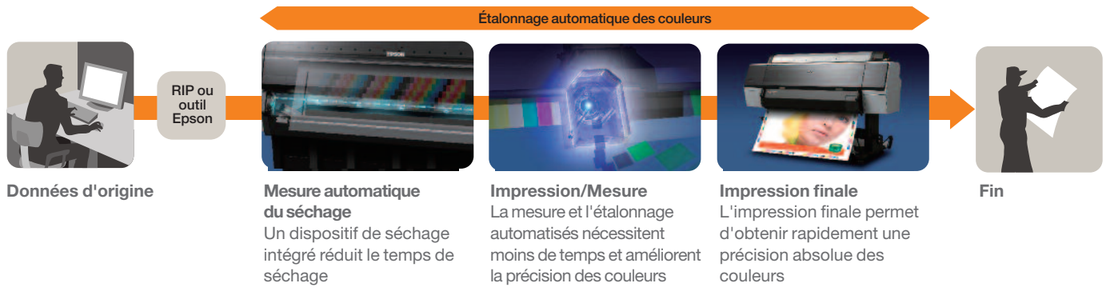
Étalonnage automatique des couleurs
RIP ou outil Epson
Données d'origine
Mesure automatique du séchage
Un dispositif de séchage intégré réduit le temps de séchage
Impression/Mesure
La mesure et l'étalonnage automatisés nécessitent moins de temps et améliorent la précision des couleurs
Impression finale
L'impression finale permet d'obtenir rapidement une précision absolue des couleurs
Fin

- **Contrôle qualité –** Permet d'éliminer les différences de couleurs, de réaliser des productions en volume et d'imprimer de manière fiable pendant la nuit
- **Productivité améliorée –** Un ventilateur intégré réduit les délais de séchage
- **Certification –** Peut être utilisée pour l'épreuvage contractuel ; imprime un tableau des résultats de certification
- **Compatible RIP –** Une plate-forme ouverte prend en charge les logiciels RIP tiers
- **Optimisation et profil cible –** Enregistre et exporte les données de création des profils ICC
- **Mise en correspondance de l'imprimante –** Intègre la technologie X-Rite
- **Logiciel haute qualité –** Comprend les utilitaires SpectroProofer
- **UV ou non UV –** Deux modèles disponibles

UN TRAITEMENT DES COULEURS OPTIMISÉ

Le SpectroProofer est compact mais puissant, et s’adapte parfaitement à votre imprimante. Il gère les procédures de mise en correspondance des couleurs, ce qui se révèle plus aisé que la procédure manuelle, et comprend des fonctionnalités comme le ventilateur de séchage intégré pour vous permettre de gagner du temps. En plus d'améliorer la précision des couleurs, il renforce la productivité.

Des couleurs uniformes et parfaites de la conception à l'impression

Tous les aspects du traitement des couleurs sont atteints avec une extrême précision, de la création des profils à l'étalonnage et à la certification des couleurs, en passant par la mise en correspondance et la mesure des couleurs Pantone.

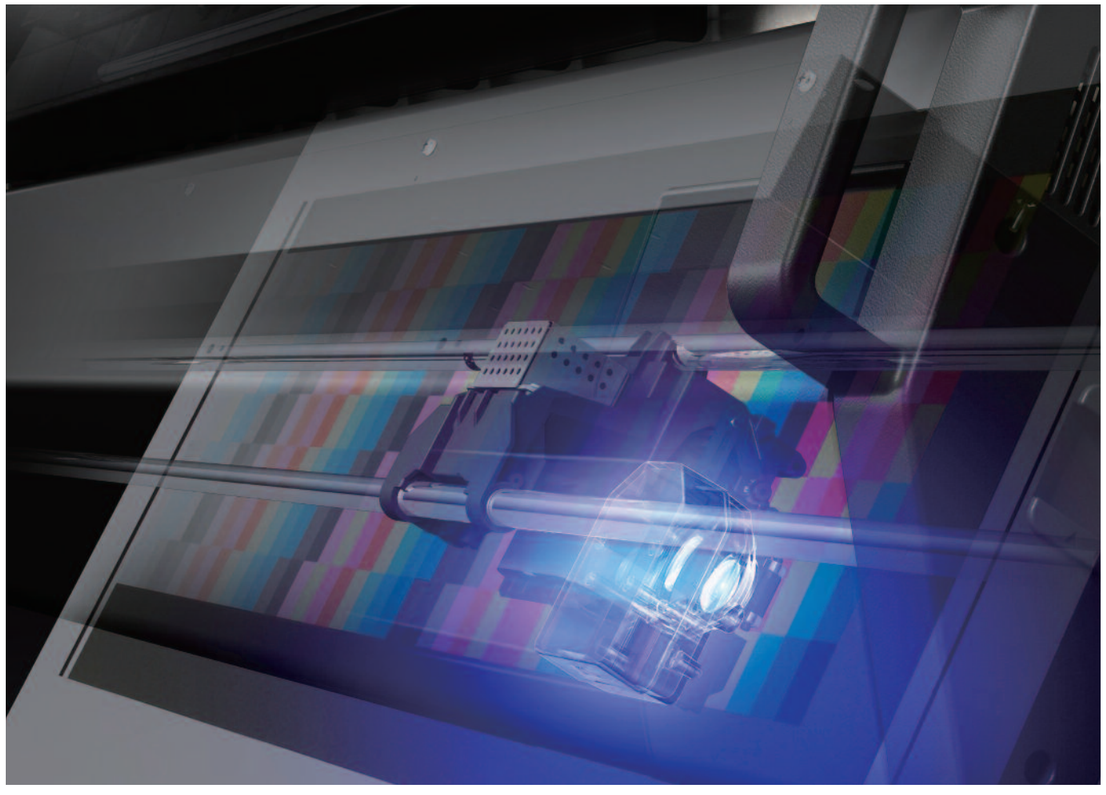

NORME INDUSTRIELLE

Vous pouvez adopter les utilitaires intégrés du SpectroProofer ou des RIP tiers pour renforcer vos performances en termes d’épreuvage contractuel, de certification et de rendu des couleurs.

Par le passé, les normes les plus exigeantes nécessitaient beaucoup de temps. Désormais quelques clics de souris vous permettent d’obtenir des résultats exceptionnels.

Intègre la technologie X-Rite

La technologie X-Rite est une innovation du secteur permettant une mise en correspondance parfaite des couleurs, d'une imprimante à l'autre. Cette technologie convient parfaitement aux configurations associant plusieurs imprimantes et des volumes de production importants ; en somme, des environnements exigeants où seule la perfection compte.

EPSON STYLUS PRO WT7900

LE BLANC A L'EPREUVE

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

LE BLANC QUI CHANGE TOUT

EPSON ULTRACHROME HDR INK WHITE

Ajoutez de la clarté et de la couleur à vos épreuves de packaging grâce à l'Epson Stylus Pro WT7900. Economique et productive, cette imprimante 24" (61 cm) utilise de l'encre blanche pour créer des couleurs d'accompagnement attrayantes, des dégradés de blanc parfaits et des superpositions précises. Vous disposez ainsi d'une véritable alternative pour les systèmes d'épreuves numériques.

Epson UltraChrome HDR avec encre blanche
En neuf couleurs, les encres Epson UltraChrome HDR vous offrent une qualité d'impression exceptionnelle, avec une gamme de couleurs étendue et une excellente densité de blanc. L'encre blanche vous permet d'imprimer sur des supports transparents ou opaques, tout en étant écologique, puisqu'il s'agit de la première encre blanche à base d'eau au monde.

Nuances de blanc
La précision du contrôle des couleurs permet d'ajouter au blanc de subtiles nuances de couleur afin de simuler l'encre blanche réellement utilisée dans le processus d'impression. Résultat : des épreuves couleur extrêmement précises.

Modes d'impression en surface ou miroir
Ces deux modes d'impression répondent à de nombreux besoins d'épreuvage. Le mode d'impression en surface utilise le blanc avant les couleurs et est idéal pour les supports transparents ou opaques. Le mode miroir imprime le blanc en dernier, pour des épreuves lumineuses et éclatantes sur support transparent, visibles au recto comme au verso.

Film Epson ClearProof™ exclusif

ClearProof

Ce support exclusivement en rouleau de 17" ou 24", représente le film incontournable pour les applications d'épreuvage qualitatives. Grâce à ses propriétés supérieures d'adhérence de l'encre, il augmente la qualité même en cas d'impression de couleurs vives ou profondes exigeant une couverture d'encre élevée.

Mode d'impression en surface



Vue recto

Mode d'impression miroir



Vue verso

Simplicité d'utilisation

Le large panneau de contrôle de l'écran LCD couleur de 2,5" permet de vérifier facilement les informations de l'imprimante et vous avertit des opérations de maintenance nécessaires, telle que l'agitation de l'encre

2 formats de cartouches d'encre pressurisée individuelles et de grande capacité (350 et 700 ml pour les couleurs, et 350 ml pour le blanc) pour s'adapter à votre production, optimiser le temps d'impression et permettre des impressions de nuit en toute tranquillité

Découpe rapide, précise et automatique des supports grâce au cutter rotatif intégré

Gestion aisée du papier : le nouveau support rouleau avec flasques permet de changer de rouleau de papier plus rapidement, plus facilement, dans un espace plus restreint

Le nouveau panier de réception de films recueille et empile soigneusement les épreuves pour éviter toute détérioration de la surface imprimée et offre des résultats parfaits à chaque tirage

VITESSE ET EFFICACITE

L'Epson Stylus Pro WT7900 délivre des impressions précises et fiables pour les épreuves professionnelles de packaging, les maquettes de production et les mises en page complètes. Ce modèle allie des impressions de qualité irréprochable et une excellente stabilité des couleurs à des temps de séchage très rapides, pour des résultats performants.

Qualité constante, maintenance simplifiée

L'encre blanche Epson a besoin d'être moins agitée que les encres classiques, car le pigment présent dans la solution reste plus longtemps en suspension. Néanmoins, le panneau LCD vous avertit lorsque cette opération est nécessaire. D'autre part, le système de vérification automatique des buses vérifie l'état des buses et nettoie la tête d'impression pour vous permettre d'imprimer en toute fiabilité plus longtemps. Ce système ne nécessite aucun support, prend moins de 15 secondes et peut même être exécuté entre deux tâches d'impression sans surveillance.

Productivité et précision élevées

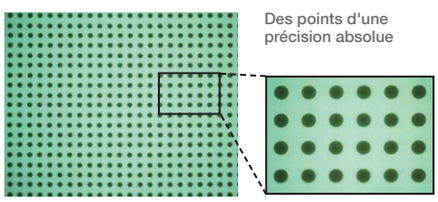

La tête d'impression MicroPiezo™ TFP est spécialement conçue pour être utilisée avec de l'encre très visqueuse. Elle optimise la forme, la taille et la précision des points pour une qualité d'image sans précédent, et augmente la vitesse d'impression. Pour finir, les gouttes d'encre ultra-petites produisent des dégradés de blanc jusqu'alors impossibles à obtenir avec un système d'épreuves de packaging.

Intégration transparente, flux de production simplifié

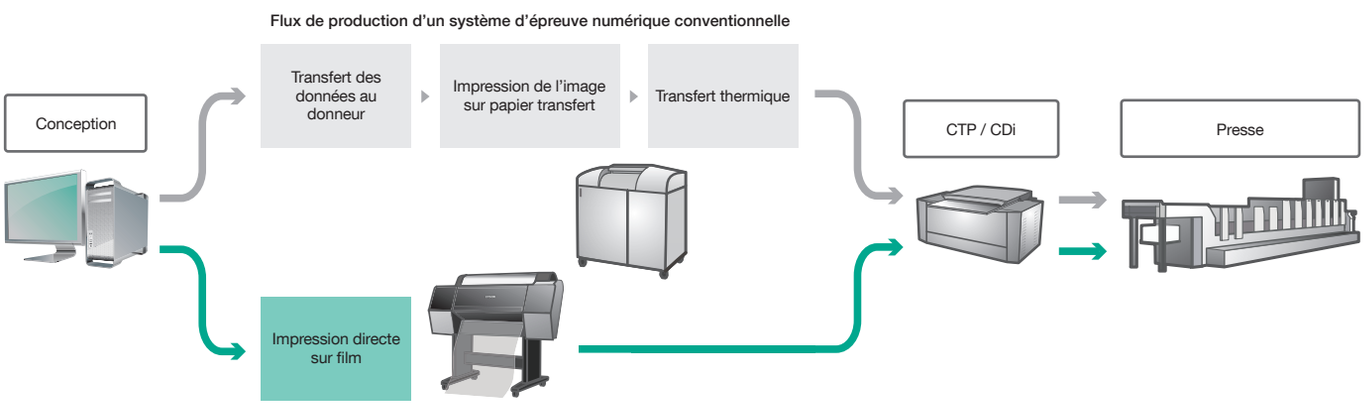

Flux de production de l'Epson Stylus Pro WT7900

Cette imprimante est conçue pour s'adapter aisément aux flux de production des principaux éditeurs de RIP et fournisseurs de systèmes de flux de production. Elle réduit considérablement le processus de flux de production par rapport aux systèmes d'épreuves numériques, puisqu'elle imprime directement sur film, sans plastification. Le spectrophotomètre SpectroProofer (en option) facilite encore plus les choses en automatisant toute une série de processus tels que la création de profils ICC et la certification d'épreuves.

De par son encombrement réduit, l'Epson Stylus Pro WT7900 trouve aisément sa place dans un bureau, ce qui la rend idéale pour l'épreuvage à distance. Elle permet en outre d'imprimer de grands formats.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION Tête d'impression Configuration des buses Sens d'impression	Alignement automatique de la tête d'impression, vérification automatique des buses Nouvelle table de conversion Epson Epson MicroPiezo™ TFP 360 buses x 10 lignes Impression bidirectionnelle, impression unidirectionnelle
QUALITE D'IMPRESSION Résolution maximale Taille minimale des gouttes d'encre	 2 880 x 1 440 dpi (impression standard), 1 440 x 1 440 dpi (impression encre blanche) Technologie à taille de point variable Epson 3,5 pl
SYSTEME D'ENCRE Encre Couleurs Nombre d'emplacements Capacité des cartouches d'encre	 Epson UltraChrome HDR avec encre blanche Encre pigmentée 8 couleurs + blanc (cyan, Vivid Magenta, jaune, noir photo, cyan clair, Vivid Magenta clair, orange, vert, blanc + 2 cartouches de nettoyage) 11 Blanc : 350 ml, couleur : 350 ml/700 ml, cartouche de nettoyage : 150 ml
VITESSE D'IMPRESSION	Mode d'impression en surface (720 x 1 440 dpi) sur A2 : 9,8 min. max. (bidirectionnel)*
GESTION PAPIER Méthode d'alimentation papier Dimensions des rouleaux Feuille simple Papier en rouleau Zone d'impression (largeur) Epaisseur Supports pris en charge (sélection)	 Alimentation par friction De 254 mm à 610 mm De 210 mm à 610 mm Mandrin de 2" : ø 103 mm max. (~45 m) / mandrin de 3" : ø 150 mm max. (~202 m) Papier en rouleau : de 406 mm à 610 mm, Feuille simple : de 210 mm à 610 mm De 0,08 mm à 1,50 mm Film Epson ClearProof, Papier Epson Proofing Standard, Papier Epson Premium Glacé, Papier Proofing Blanc Semi-Mat Epson
PANNEAU DE CONTROLE	Ecran LCD couleur 2,5" avec rétroéclairage blanc
PILOTE	Logiciel RIP tiers, pilote de communication Windows disponible
INTERFACE	Standard : USB 2.0 à grande vitesse Ethernet 10Base-T/100Base-TX
MEMOIRE	Imprimante : 256 Mbits, Réseau : 64 Mbits
DIMENSIONS/POIDS Dimensions (LxPxH) Poids	 1 356 mm x 667 mm x 1 209 mm 80 kg Les dimensions et le poids s'entendent socle compris et sont approximatifs
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tension nominale Consommation électrique	 100-240 V CA 50/60 Hz En fonctionnement : 70 W, en mode veille prolongée : inférieure à 16 W, en mode prêt : inférieure à 1 W
NIVEAU SONORE	< 50 dB(A)
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES Température Humidité	 En fonctionnement : de 10 à 35 °C Au stockage : de -20 à 40 °C En fonctionnement : de 20 à 80 % (sans condensation) Au stockage : de 5 à 85 % (sans condensation)
OPTIONS	SpectroProofer (ILS20EP) : 7104892 SpectroProofer avec filtre anti-UV (ILS20EP-UV) : 7104893 Adaptateur de rouleaux : C12C811241 Lame de rechange massicot automatique : C12C815331 Réservoir de maintenance : C12C890191
GARANTIE	1 an sur site Extension à 3 ans en option, si disponible

Format d'impression : A1

*Image « Bicyclette » utilisée pour le test de la vitesse d'impression. Les vitesses d'impression peuvent varier en fonction des conditions d'impression.

EPSON STYLUS **PRO WT7900**

CARTOUCHES D'ENCRE

L'Epson Stylus Pro WT7900 est fournie avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 110 ml :

- Noir Photo
- Cyan
- Vivid Magenta
- Jaune
- Cyan clair
- Vivid Magenta clair
- Orange
- Vert
- Blanc

2 cartouches de nettoyage

Capacités des cartouches :
Cartouches couleur : 350 ml et 700 ml
Cartouches blanches : 350 ml
Cartouches de nettoyage : 150 ml

myEpsonPrinter.eu

L'imprimante Epson Stylus Pro WT7900 permet d'accéder gratuitement au système d'information et de gestion Web « MyEpsonPrinter.eu » lorsque vous achetez également l'extension de garantie en option. Cette solution basée sur le Web vous permet de surveiller et gérer à distance et en ligne votre parc d'imprimantes Epson grand format. Accédez à des états du jour détaillés, à des informations TCO et recevez par e-mail des notifications spécifiques comme les niveaux d'encre. Vous veillez à ce que vos imprimantes soient les plus productives et les plus efficaces possibles, où que vous soyez.

Pour plus d'informations, visitez le site www.myepsonprinter.eu

POUR DES RESULTATS OPTIMAUX, UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES ET PAPIERS D'ORIGINE EPSON.

Better Products for a Better Future

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

WT7900_Bro – 1FR_INT – 11/09